


CLASSICA





26800

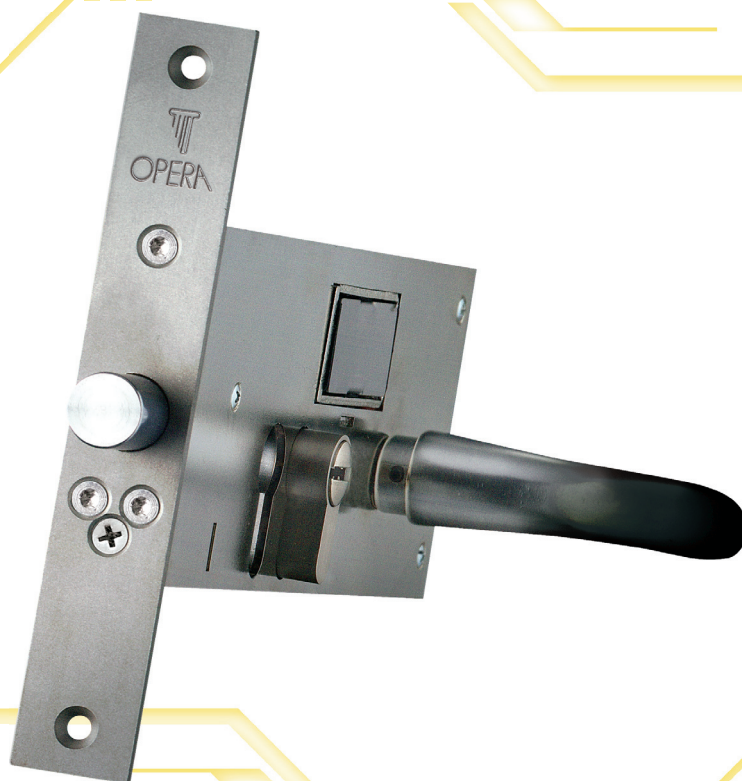

26800SA

Art.		Euro
	Electropistones de seguridad para interbloqueo Apertura mecánica con cilindro europeo (no utilizable el cilindro con mando interior) Frontal de acero inoxidable 160 x 25 x 3 mm Contraplaca de acero inoxidable 150 x 25 x 3 mm con imán con extensión regulable Cerrojo giratorio de acero templado anticorte con bloqueo mecánico en posición de cierre Dimensiones del cerrojo: extensión 20 mm (25 mm en la versión XL), diámetro 16 mm Dimensiones del cuerpo de la cerradura en pág. 92 Alimentación: 12/24 Vdc Corriente absorbida: 2,5/3 A de arranque - 130/230 mA de mantenimiento con control electrónico Sistema electrónico de control interior con microprocesador Conexión mediante conector de acoplamiento rápido Preinstalación para conexión en interbloqueo entre 2 o más puertas Comandos N.A. de apertura, bloqueo, emergencia y reset alarmas Contacto C./N.A./N.C. de posición del cerrojo Contacto N.A. de posición de la hoja para la función de monitorización abierta / cerrada o para sensor exterior de alineación de la puerta Contacto Open Collector de alarma por apertura prolongada de la puerta, avería, emergencia, apertura simultánea de 2 o más puertas conectadas en configuración de interbloqueo. Control óptico electrónico de la posición del cerrojo Sensor magnético interior de posición de la hoja Teclas de monitorización y regulación de los tiempos de cierre de 0-5 s al entornar la hoja y de 0-60 s sin abrir la puerta. Posibilidad de desactivación de las temporizaciones cuando el electropistón se utiliza con sistemas electrónicos de gestión exteriores Botón para la monitorización y regulación del tiempo de intervención de la alarma de apertura prolongada de la hoja Seguridad cerrojo cerrado en ausencia de corriente	
26800	Sin cuadradillo de manilla	438,00
26808	Con cuadradillo de manilla 8 mm	495,00
26809	Con cuadradillo de manilla 9 mm	495,00
	Entradas disponibles: 70 y 90 mm en la misma mecánica	
	Extra bajo pedido:	
Art. + XL	Cerrojo extensión aumentada + 5 mm	+ 25,50
Art. + SA	Electropistón con esfera antirretorno de alineación montada directamente en la contraplaca y bisel hacia el frontal en ABS	+ 33,00
	Paquete: electropistón, contraplaca, conector y tornillos cilindro	

Art.

Euro



27808



27808SA

Electropistón de seguridad para puerta sencilla

Apertura mecánica con cilindro europeo (no utilizable el cilindro con mando interior)

Frontal de acero inoxidable 160 x 25 x 3 mm

Contraplaca de acero inoxidable 150 x 25 x 3 mm

con imán con extensión regulable

Cerrojo giratorio de acero templado anticorte con bloqueo mecánico en posición de cierre

Dimensiones del cerrojo: extensión 20 mm (25 mm en la versión XL), diámetro 16 mm

Dimensiones del cuerpo de la cerradura en pág. 92

Alimentación: 12/24 Vdc

Corriente absorbida: 2,5/3 A de arranque - 130/230 mA de mantenimiento con control electrónico

Sistema electrónico de control interior con microprocesador

Conexión mediante conector de acoplamiento rápido

Preinstalación para conexión en interbloqueo entre 2 o más puertas

Comando N.A. de apertura

Contacto C./N.A./N.C. de posición del cerrojo

Control óptico electrónico de la posición del cerrojo

Sensor magnético interior de posición de la hoja

Teclas de monitorización y regulación de los tiempos de cierre de 0-5 s al entornar la hoja y de 0-60 s sin abrir la puerta.

Posibilidad de desactivación de las temporizaciones cuando el electropistón se utiliza con sistemas electrónicos de gestión exteriores

Seguridad cerrojo cerrado en ausencia de corriente:

27800

Sin cuadradillo de manilla

343,00

27808

Con cuadradillo de manilla 8 mm

404,00

27809

Con cuadradillo de manilla 9 mm

404,00

Entradas disponibles: 70 y 90 mm en la misma mecánica

Extra bajo pedido:

Art. + XL

Cerrojo extensión aumentada + 5 mm

+ 25,50


Art. + SA

Electropistón con esfera antirretorno de alineación montada directamente en la contraplaca y bisel hacia el frontal en ABS

+ 33,00


Paquete: electropistón, contraplaca, conector y tornillos cilindro

	Art.	Euro
 27908  27908SA	Electropistón de seguridad para puerta sencilla Apertura mecánica con cilindro europeo (no utilizable el cilindro con mando interior) Frontal de acero inoxidable 160 x 25 x 3 mm Contraplaca de acero inoxidable 150 x 25 x 3 mm Picaporte anticorte de acero templado no reversible (indicar la mano de apertura – véanse los dibujos de abajo) Dimensiones del muelle: 16 de diámetro x 14 x 16 de extensión mm Dimensiones del cuerpo de la cerradura (véase abajo) Alimentación: 12/24 Vdc Corriente absorbida: 2,5/3 A de arranque - 130/230 mA de mantenimiento con control electrónico Sistema electrónico de control interior con microprocesador Conexión mediante conector de acoplamiento rápido Comando N.A. de apertura Contacto C. / N.A. / N.C. de posición del picaporte Control óptico electrónico de la posición del picaporte Teclas para la monitorización y regulación de los tiempos de cierre de 0-60 s cuando no se abre la puerta. Posibilidad de desactivación de las temporizaciones cuando el electropistón se utiliza con sistemas electrónicos de gestión exteriores Seguridad cerrojo cerrado en ausencia de corriente: Sin cuadradillo de manilla Con cuadradillo de manilla 8 mm Con cuadradillo de manilla 9 mm Entradas disponibles: 70 y 90 mm en la misma mecánica Art. + SA Electropistón con esfera antirretorno de alineación montada directamente en la contraplaca y bisel hacia el frontal en ABS Paquete: electropistón, contraplaca, conector y tornillos cilindro	
	27900	343,00
	27908	404,00
	27909	404,00
	Art. + SA	+ 33,00
 02708	Cárter para electropistón horizontal de sobreponer en versión bombín/ bombín y manilla Cárter para electropistón y contraplaca de acero inoxidable Dimensiones del cárter para electropistón: 250 x 165 x 34 mm Dimensiones del cárter para contraplaca: 45 x 165 x 34 mm Mano reversible Entradas disponibles: 70 y 90 mm en el mismo cárter	145,00

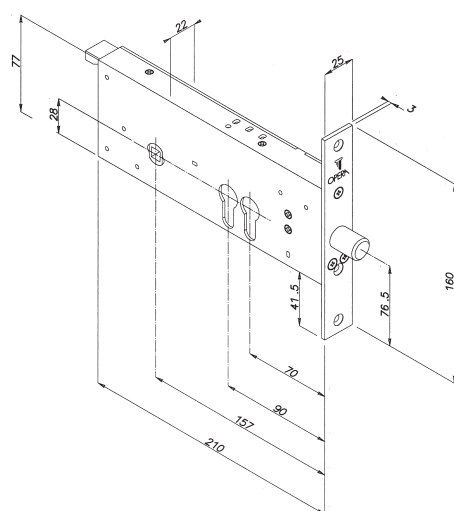


Mano del electropiston

DER




IZQ



	Art.		Euro
		Electropistón para portones automáticos Gate Lock Versión: de sobreponer Cuerpo de la cerradura de acero tratado contra la corrosión Cárter de cobertura de acero inoxidable (versión 28800) Dimensiones del cuerpo: 300 x 45 x 42 mm Apertura y cierre mecánico con cilindro europeo (orificio pasante desde ambos lados) – Cilindro no incluido Protección de goma del orificio del cilindro contra los agentes atmosféricos Cerrojo de acero, diámetro 18 mm x extensión 28 mm (carrera 25 mm) Dispositivo antiefracción del cerrojo con bloqueo por “reacción total” en posición de cierre (sólo versión 28700) Contacto de salida C. / N.A. / N.C. Alimentación: 24 Vdc Corriente absorbida 3 A de arranque, 300 mA de mantenimiento	
	28700	Versión seguridad – Cerrojo cerrado en ausencia de corriente	369,00
	28710	Versión antipánico – Cerrojo abierto en ausencia de corriente Bajo pedido: electropistón para funcionamiento horizontal Aplicación: electropistón de alta seguridad para portones automáticos y puertas basculantes	369,00
		Electropistón para portones automáticos Gate Lock Versión: de sobreponer Cuerpo de la cerradura de acero inoxidable, aluminio y acero tratado contra la corrosión Cárter de cobertura de acero inoxidable (versión 28800) Cárter de cobertura de acero esmaltado negro (versión 28800LC) Placa plana de fijación de acero inoxidable para soldar (versión 28800) Dimensiones del cuerpo: 335 x 60 x 55 mm Apertura mecánica con 4 envíos con cilindro europeo (orificio pasante desde ambos lados) – Cilindro no incluido Protección de goma del orificio del cilindro contra los agentes atmosféricos Cerrojo de acero con diámetro 20 mm x extensión 60 mm (carrera 50 mm) Dispositivo antiefracción del cerrojo con bloqueo por “reacción total” en posición de cierre Contacto de salida C. / N.A. / N.C. Alimentación: 24 Vdc Corriente absorbida 5 A de arranque, 750/900 mA de mantenimiento	
	28800	Versión seguridad – Cerrojo cerrado en ausencia de corriente	369,00
	28800LC	Cárter de acero inoxidable con placa de fijación art. 02288 Cárter de acero esmaltado negro sin placa de fijación art. 02288 Bajo pedido: electropistón para funcionamiento horizontal Aplicación: electropistón de alta seguridad para portones automáticos	240,00
	02288	Placa de fijación para Gate Lock Placa plana de acero inoxidable para soldar para la fijación del electropistón al portón art. 28800 y 28800LC	28,00

Sistema de cierre con electropiston de la serie Classica

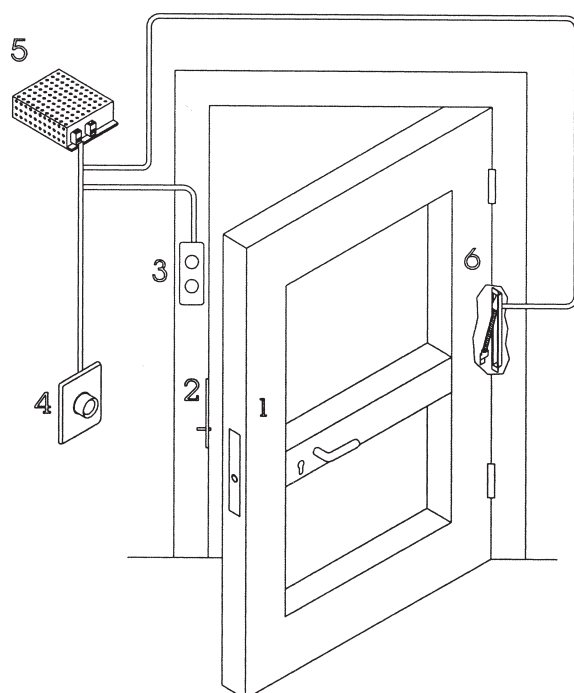

Leyenda

- 1. Electropiston
- 2. Contraplaca
- 3. Semaforo
- 4. Pulsador
- 5. Fuente
- 6. Pasacables

Sistema de cierre con electropiston de la serie Gate Lock

